

Zehnder Jet-x





Zehnder Jet-x



Zehnder Jet-x

Il modello classico dal 1981. La prima piastra riscaldante con intercapedine fra i tubi piatti, concepita per uffici e spazi abitativi in cui sia necessario un sistema di riscaldamento ad azione rapida. La distanza fra i tubi piatti è di soli 4 millimetri e il basso contenuto d'acqua assicura un riscaldamento rapido ed efficiente. Una piastra riscaldante disponibile in diverse misure e in versione orizzontale e verticale, in grado di conferire un inconfondibile tocco di eleganza al vostro ambiente o pronta a fondersi con esso.





Zehnder Jet-x



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore in acciaio con elementi piatti da 70 mm e collettori esagonali
- Pressione max di esercizio: **4,6 bar**
- Temperatura max di esercizio: **120°C**
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- Semplice, semplice alettato e doppio, con sviluppo verticale oppure orizzontale: 6 versioni
- 21 dimensioni standard e fino a 24 elementi
- Zehnder Jet-x è un radiatore "su misura"
- Disponibile nella versione ad acqua calda ed elettrica
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016) e colorato
- La gamma Easy, che raggruppa le dimensioni più richieste, e la gamma M2M ne permettono una scelta semplice e guidata
- E' possibile, su richiesta, ottenere la quotazione e i dati tecnici del resto di gamma

COMFORT

- Il basso contenuto d'acqua e le profondità ridotte rendono Zehnder Jet-x perfettamente compatibile con gli impianti a bassa temperatura
- Un'adeguata percentuale di irraggiamento (32% nei modelli semplici), unitamente alla speciale distribuzione interna, che ne garantisce un omogeneo calore, crea un particolare effetto "comfort" in ambiente
- La versione elettrica rispetta i più recenti standard di EcoDesign garantendone un uso flessibile ed economico

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- Le mensole di sostegno, dotate di insonorizzatore e sistema di antisganciamento, vengono fornite nella stessa finitura del prodotto e nel numero necessario a garantire la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende una valvola di sfianto di sicurezza orientabile Ø 1/4"
- Versione elettrica con unità elettronica RACY: Telecomando in radiofrequenza per posizionamento a parete o libero, batterie incluse. Principali funzioni: manuale (temperatura ambiente), programma giornaliero/settimanale, timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<= 0,5W). Cavo

SET VALVOLE SUGGERITE:


Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	149,14	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL9016	30004252	151,21	
	Colorata NEW	838899+30004287	183,94	

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici gamma EASY VERTICALE

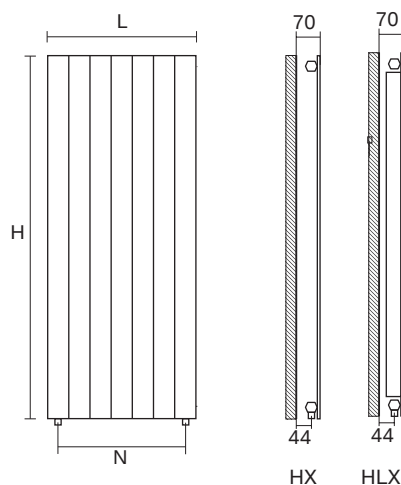

*: SFIATO

VERSIONE SEMPLICE

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
HX180-005-3570-9016	45	1800	5	366	326	715	368	3,6	16,6	1,30	437,05	546,31
HX180-006-3570-9016	45	1800	6	440	400	858	442	4,3	19,9	1,30	504,84	631,05
HX180-007-3570-9016	45	1800	7	514	474	1001	515	5,0	23,2	1,30	572,63	715,79
HX180-008-3570-9016	45	1800	8	588	548	1144	589	5,8	26,6	1,30	640,42	800,53
HX200-005-3570-9016	45	2000	5	366	326	795	409	3,9	18,3	1,30	468,88	586,10
HX200-006-3570-9016	45	2000	6	440	400	954	491	4,7	22,0	1,30	542,46	678,08
HX200-007-3570-9016	45	2000	7	514	474	1113	573	5,5	25,6	1,30	616,04	770,05
HX200-008-3570-9016	45	2000	8	588	548	1272	655	6,2	29,3	1,30	689,62	862,03


VERSIONE SEMPLICE ALETTATA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
HLX180-005-3570-9016	58	1800	5	366	326	955	489	3,6	25,2	1,31	714,11	892,64
HLX180-006-3570-9016	58	1800	6	440	400	1146	587	4,3	30,2	1,31	779,03	973,79
HLX180-007-3570-9016	58	1800	7	514	474	1337	685	5,0	35,3	1,31	843,95	1.054,94
HLX180-008-3570-9016	58	1800	8	588	548	1528	783	5,8	40,3	1,31	908,87	1.136,09
HLX200-005-3570-9016	58	2000	5	366	326	1025	525	3,9	27,0	1,31	768,92	961,15
HLX200-006-3570-9016	58	2000	6	440	400	1230	630	4,7	32,4	1,31	839,61	1.049,51
HLX200-007-3570-9016	58	2000	7	514	474	1435	735	5,5	37,8	1,31	910,30	1.137,88
HLX200-008-3570-9016	58	2000	8	588	548	1640	840	6,2	43,2	1,31	980,99	1.226,24

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici gamma EASY VERTICALE

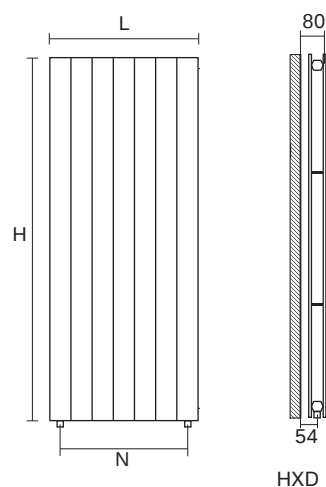

*: SFIATO

VERSIONE DOPPIA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
HXD180-005-3570-9016	53	1800	5	366	326	1040	525	6,6	31,7	1,34	891,56	1.114,45
HXD180-006-3570-9016	53	1800	6	440	400	1248	629	7,9	38,0	1,34	1.038,71	1.298,39
HXD180-007-3570-9016	53	1800	7	514	474	1456	734	9,2	44,4	1,34	1.185,86	1.482,33
HXD180-008-3570-9016	53	1800	8	588	548	1664	839	10,6	50,7	1,34	1.333,01	1.666,26
HXD200-005-3570-9016	53	2000	5	366	326	1145	580	7,3	35,0	1,33	956,42	1.195,53
HXD200-006-3570-9016	53	2000	6	440	400	1374	697	8,8	42,0	1,33	1.115,10	1.393,88
HXD200-007-3570-9016	53	2000	7	514	474	1603	813	10,2	49,0	1,33	1.273,78	1.592,23
HXD200-008-3570-9016	53	2000	8	588	548	1832	929	11,7	56,0	1,33	1.432,46	1.790,58

LEGENDA

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza

N: Interasse (cod. 3570)
 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
 $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)
V: Contenuto d'acqua





M: Peso a vuoto
Es: Esponente
Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016
Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.


Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ORIZZONTALE

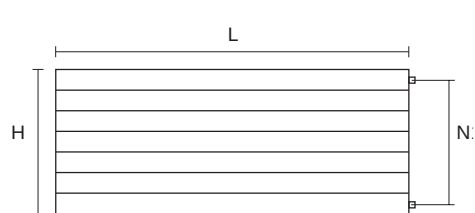

*: SFIATO



VERSIONE SEMPLICE

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
VX035-1000-1270-9016	45	366	5	1000	326	418	222	2,2	10,2	1,24	310,15	387,69
VX035-1200-1270-9016	45	366	5	1200	326	502	266	2,7	12,2	1,24	336,69	420,87
VX056-1200-1270-9016	45	588	8	1200	548	784	414	4,3	19,2	1,25	485,59	606,99
VX056-1400-1270-9016	45	588	8	1400	548	914	483	5,0	22,4	1,25	526,85	658,56
VX063-1000-1270-9016	45	662	9	1000	622	734	388	4,0	18,0	1,25	490,48	613,10
VX070-1000-1270-9016	45	736	10	1000	696	818	432	4,5	19,9	1,25	535,22	669,03

VERSIONE SEMPLICE ALETTATA

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
VLX56/56-800-1270-9016	60	588	8	800	548	863	442	2,9	22,5	1,31	536,65	670,82
VLX56/56-900-1270-9016	60	588	8	900	548	971	497	3,2	25,3	1,31	569,11	711,39
VLX56/56-1000-1270-9016	60	588	8	1000	548	1079	553	3,6	28,1	1,31	601,57	751,96
VLX63/56-800-1270-9016	60	662	9	800	622	913	467	3,2	24,1	1,31	577,63	722,04
VLX63/56-900-1270-9016	60	662	9	900	622	1027	526	3,6	27,1	1,31	611,97	764,96
VLX63/56-1000-1270-9016	60	662	9	1000	622	1141	584	4,0	30,1	1,31	646,30	807,88


VERSIONE DOPPIA

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
VXD56-1000-1270-9016	53	588	8	1000	548	1098	574	6,3	30,3	1,27	980,99	1.226,24
VXD56-1200-1270-9016	53	588	8	1200	548	1318	689	7,5	36,4	1,27	1.085,44	1.356,80
VXD63-900-1270-9016	53	662	9	900	622	1101	572	6,3	30,7	1,28	1.027,59	1.284,48
VXD63-1000-1270-9016	53	662	9	1000	622	1223	636	7,1	34,1	1,28	1.086,30	1.357,88
VXD63-1200-1270-9016	53	662	9	1200	622	1468	763	8,5	40,9	1,28	1.203,73	1.504,66
VXD70-1200-1270-9016	53	736	10	1200	696	1619	842	9,4	45,4	1,28	1.322,28	1.652,86

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ORIZZONTALE

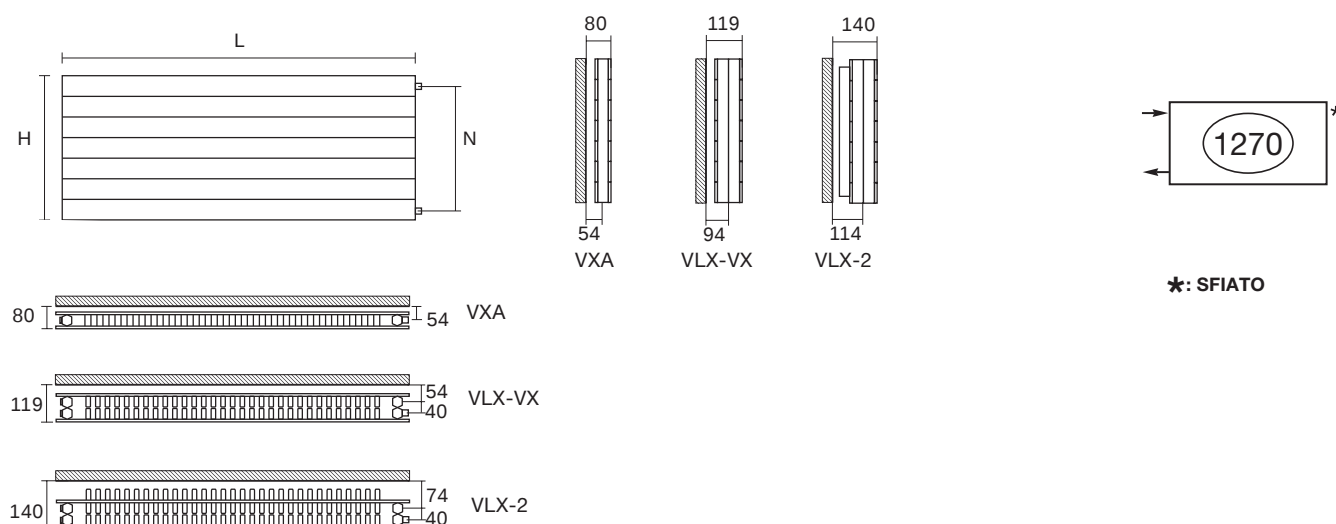

★: SFIATO

VERSIONE DOPPIA ALETTATA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
VXA56/56-800-1270-9016	53	588	8	800	548	987	495	5,0	31,9	1,35	1.051,10	1.313,88
VXA56/56-1000-1270-9016	53	588	8	1000	548	1234	619	6,3	39,9	1,35	1.174,30	1.467,88
VXA56/56-1200-1270-9016	53	588	8	1200	548	1481	743	7,5	47,9	1,35	1.297,50	1.621,88
VXA63/56-800-1270-9016	53	662	9	800	622	1052	528	5,6	35,0	1,35	1.140,53	1.425,66
VXA63/56-1000-1270-9016	53	662	9	1000	622	1315	660	7,1	43,7	1,35	1.275,27	1.594,09
VXA63/56-1200-1270-9016	53	662	9	1200	622	1578	792	8,5	52,4	1,35	1.410,01	1.762,51

VERSIONE DOPPIA CON DOPPIA ALETTATURA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
VLX42/42-VX42-1200-1270-9016	92	440	6	1200	400	1816	911	6,4	44,8	1,35	1.143,42	1.429,27
VLX49/49-VX49-900-1270-9016	92	514	7	900	474	1526	762	5,6	39,2	1,36	1.092,34	1.365,43
VLX49/49-VX49-1100-1270-9016	92	514	7	1100	474	1865	931	6,9	48,0	1,36	1.207,18	1.508,97
VLX63/56-VX63-900-1270-9016	92	662	9	900	622	1771	880	7,2	48,3	1,37	1.276,72	1.595,89
VLX63/56-VX63-1000-1270-9016	92	662	9	1000	622	1968	977	8,1	53,7	1,37	1.345,96	1.682,45
VLX63/56-VX63-1100-1270-9016	92	662	9	1100	622	2165	1075	8,9	59,1	1,37	1.415,21	1.769,01

VERSIONE DOPPIA CON TRIPLA ALETTATURA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
VLX35/35-2-1300-1270-9016	128	366	5	1300	326	2050	1045	5,8	48,1	1,32	1.162,61	1.453,26
VLX35/35-2-1500-1270-9016	128	366	5	1500	326	2366	1205	6,7	55,5	1,32	1.258,69	1.573,36
VLX49/49-2-800-1270-9016	128	514	7	800	474	1607	806	5,0	41,4	1,35	1.136,80	1.421,00
VLX49/49-2-1000-1270-9016	128	514	7	1000	474	2009	1008	6,3	51,8	1,35	1.265,19	1.581,49
VLX63/56-2-800-1270-9016	128	662	9	800	622	1858	923	6,4	50,6	1,37	1.331,55	1.664,44
VLX63/56-2-1000-1270-9016	128	662	9	1000	622	2323	1154	8,1	63,2	1,37	1.485,91	1.857,39

LEGENDA

P: Profondità / H: Altezza

N: Interasse (cod. 1270)

V: Contenuto d'acqua

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

E: Numero elementi

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

M: Peso a vuoto

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori

L: Lunghezza

 $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

Es: Esponente

presenti in cartella Zehnder Colour System)



* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici M2M

VERSIONE VERTICALE

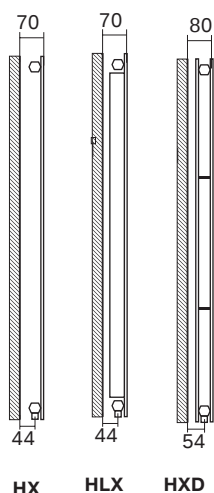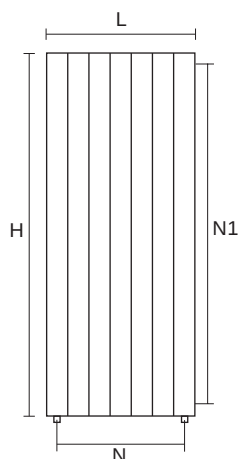


HX HLX HXD



HX



HLX



HXD

				H (mm)	800			1000		
				V (dm ³ /el.)	0,38	0,38	0,65	0,45	0,45	0,78
				M (kg/el.)	1,62	2,09	2,96	1,96	2,83	3,63
				Es	1,29	1,30	1,31	1,30	1,31	1,31
				N1 (mm)	732			932		
E	L (mm)	N (mm)			HX80	HLX80	HXD80	HX100	HLX100	HXD100
3	218	178	€		203,36	366,44	386,63	226,53	411,14	428,47
			Watt		198	273	297	243	330	366
4	292	252	€		245,18	405,40	477,52	274,15	455,86	530,90
			Watt		264	364	396	324	440	488
5	366	326	€		287,00	444,36	568,41	321,77	500,58	633,33
			Watt		330	455	495	405	550	610
6	440	400	€		328,82	483,32	659,30	369,39	545,30	735,76
			Watt		396	546	594	486	660	732
7	514	474	€		370,64	522,28	750,19	417,01	590,02	838,19
			Watt		462	637	693	567	770	854
8	588	548	€		412,46	561,24	841,08	464,63	634,74	940,62
			Watt		528	728	792	648	880	976
9	662	622	€		454,28	600,20	931,97	512,25	679,46	1.043,05
			Watt		594	819	891	729	990	1.098
10	736	696	€		496,10	639,16	1.022,86	559,87	724,18	1.145,48
			Watt		660	910	990	810	1.100	1.220
11	810	770	€		537,92	678,12	1.113,75	607,49	768,90	1.247,91
			Watt		726	1.001	1.089	891	1.210	1.342
12	884	844	€		579,74	717,08	1.204,64	655,11	813,62	1.350,34
			Watt		792	1.092	1.188	972	1.320	1.464
13	958	918	€		621,56	756,04	1.295,53	702,73	858,34	1.452,77
			Watt		858	1.183	1.287	1.053	1.430	1.586

E: Numero elementi

H: Altezza

L: Lunghezza

N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

M2M: Modello su misura

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici M2M

VERSIONE VERTICALE															
H (mm)				1600			1800			2000			2200		
V (dm3/el.)				0,65	0,65	1,13	0,72	0,72	1,32	0,78	0,78	1,46	0,85	0,85	1,59
M (kg/el.)				2,99	4,30	5,67	3,32	5,04	6,34	3,66	5,40	7,00	4,02	5,77	7,07
Es				1,31	1,31	1,33	1,30	1,31	1,34	1,30	1,31	1,33	1,30	1,31	1,33
N1 (mm)				1532			1732			1932			2132		
E	L (mm)	N (mm)		HX160	HLX160	HXD160	HX180	HLX180	HXD180	HX200	HLX200	HXD200	HX220	HLX220	HXD220
3	218	178	€	282,75	539,55	555,43	301,47	584,27	597,26	321,72	627,54	639,06	340,48	669,36	682,35
			Watt	384	510	561	429	573	624	477	615	687	525	654	750
4	292	252	€	346,22	598,70	691,04	369,26	649,19	744,41	395,30	698,23	797,74	419,83	744,37	852,58
			Watt	512	680	748	572	764	832	636	820	916	700	872	1.000
5	366	326	€	409,69	657,85	826,65	437,05	714,11	891,56	468,88	768,92	956,42	499,18	819,38	1.022,81
			Watt	640	850	935	715	955	1.040	795	1.025	1.145	875	1.090	1.250
6	440	400	€	473,16	717,00	962,26	504,84	779,03	1.038,71	542,46	839,61	1.115,10	578,53	894,39	1.193,04
			Watt	768	1.020	1.122	858	1.146	1.248	954	1.230	1.374	1.050	1.308	1.500
7	514	474	€	536,63	776,15	1.097,87	572,63	843,95	1.185,86	616,04	910,30	1.273,78	657,88	969,40	1.363,27
			Watt	896	1.190	1.309	1.001	1.337	1.456	1.113	1.435	1.603	1.225	1.526	1.750
8	588	548	€	600,10	835,30	1.233,48	640,42	908,87	1.333,01	689,62	980,99	1.432,46	737,23	1.044,41	1.533,50
			Watt	1.024	1.360	1.496	1.144	1.528	1.664	1.272	1.640	1.832	1.400	1.744	2.000
9	662	622	€	663,57	894,45	1.369,09	708,21	973,79	1.480,16	763,20	1.051,68	1.591,14	816,58	1.119,42	1.703,73
			Watt	1.152	1.530	1.683	1.287	1.719	1.872	1.431	1.845	2.061	1.575	1.962	2.250
10	736	696	€	727,04	953,60	1.504,70	776,00	1.038,71	1.627,31	836,78	1.122,37	1.749,82	895,93	1.194,43	1.873,96
			Watt	1.280	1.700	1.870	1.430	1.910	2.080	1.590	2.050	2.290	1.750	2.180	2.500
11	810	770	€	790,51	1.012,75	1.640,31	843,79	1.103,63	1.774,46	910,36	1.193,06	1.908,50	975,28	1.269,44	2.044,19
			Watt	1.408	1.870	2.057	1.573	2.101	2.288	1.749	2.255	2.519	1.925	2.398	2.750
12	884	844	€	853,98	1.071,90	1.775,92	911,58	1.168,55	1.921,61	983,94	1.263,75	2.067,18	1.054,63	1.344,45	2.214,42
			Watt	1.536	2.040	2.244	1.716	2.292	2.496	1.908	2.460	2.748	2.100	2.616	3.000
13	958	918	€	917,45	1.131,05	1.911,53	979,37	1.233,47	2.068,76	1.057,52	1.334,44	2.225,86	1.133,98	1.419,46	2.384,65
			Watt	1.664	2.210	2.431	1.859	2.483	2.704	2.067	2.665	2.977	2.275	2.834	3.250

Bandelle laterali solo per modelli VERTICALI	Descrizione	Codice	Prezzo €
Modello semplice	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto non è possibile l'applicazione in un secondo momento (nessuna riduzione della potenza termica)	-	113,49
Modelli alettati	Le coperture laterali vengono saldate direttamente sul radiatore, pertanto non è possibile l'applicazione in un secondo momento (nessuna riduzione della potenza termica)	-	di serie
Modello doppio	Coperture laterali saldate direttamente sul prodotto ■ Riduzione della potenza termica: -6%	-	113,49
	Coperture laterali da applicare sul prodotto finito ■ Riduzione della potenza termica: -6%		
	Bianco di serie RAL 9016 colori delle cartella Zehnder Colour System	128161 128169	241,89 282,01








COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA					
Modello	HX(L/D)	180	006	1270	9016
HX(L/D)180-006-1270-9016	Codice modello ("L" lamellato, "D" doppio)	Altezza cm	Elementi n.	Allacciamenti	Finitura

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici M2M

VERSIONE ORIZZONTALE

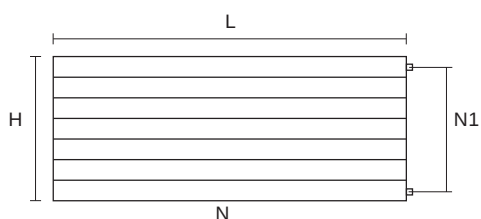

H (mm)			218				
E			3				
V (dm3/mt.)			1,33	1,40	2,34	2,34	2,67
M (kg/mt.)			6,26	9,40	11,48	15,20	18,80
Es			1,25	1,27	1,24	1,29	1,28
N1 (mm)			178				
L (mm)	N (mm)		VX021	VLX21/21	VXD021	VXA21/21	VLX21/21- VX21
800	732	€	203,41	309,31	404,51	541,56	658,42
		Watt	210	369	366	481	723
900	832	€	212,06	324,17	426,59	570,84	688,42
		Watt	236	415	411	541	814
1000	932	€	220,72	339,03	448,66	600,13	718,43
		Watt	262	461	457	601	904
1200	1132	€	238,03	368,75	492,81	658,70	778,44
		Watt	314	553	548	721	1.085
1400	1332	€	255,34	398,47	536,95	717,27	838,46
		Watt	367	645	640	841	1.266

VERSIONE ORIZZONTALE

H (mm)		588					
E		8					
V (dm3/mt.)		3,57	3,57	6,27	6,27	7,15	
M (kg/mt.)		16,03	28,10	30,32	39,90	49,80	
Es		1,25	1,31	1,27	1,35	1,38	
N1 (mm)		548					
L (mm)	N (mm)	VX056	VLX56/56	VXD056	VXA56/56	VLX56/56-VX56	
800	732	€	403,07	536,65	876,54	1.051,10	1.127,55
		Watt	516	852	867	974	1.487
900	832	€	423,70	569,11	928,77	1.112,70	1.192,04
		Watt	581	959	976	1.096	1.673
1000	932	€	444,33	601,57	980,99	1.174,30	1.256,52
		Watt	645	1.065	1.084	1.218	1.859
1200	1132	€	485,59	666,49	1.085,44	1.297,50	1.385,49
		Watt	774	1.278	1.301	1.462	2.231
1400	1332	€	526,85	731,41	1.189,88	1.420,70	1.514,46
		Watt	903	1.491	1.518	1.705	2.603

E: Numero elementi

H: Altezza

L: Lunghezza

N/N1: Interasse

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

M2M: Modello su misura

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici M2M

VERSIONE ORIZZONTALE												
H (mm)			366					514				
E			5					7				
V (dm3/mt.)			2,23	2,23	3,91	3,91	4,46	3,13	3,13	5,48	5,48	6,26
M (kg/mt.)			10,18	17,70	19,01	25,00	31,10	14,08	24,70	26,55	35,00	43,60
Es			1,24	1,28	1,26	1,29	1,33	1,25	1,30	1,27	1,34	1,36
N1 (mm)			326					474				
L (mm)	N (mm)		VX035	VLX35/35	VXD035	VXA35/35	VLX35/35- VX35	VX049	VLX49/49	VXD049	VXA49/49	VLX49/49- VX49
800	732	€	283,61	399,02	592,06	743,52	847,69	364,40	489,93	781,90	948,38	1.034,93
		Watt	330	594	570	686	1.050	453	767	768	874	1.338
900	832	€	296,88	420,95	626,40	785,79	891,26	382,72	519,07	828,07	1.003,64	1.092,34
		Watt	372	668	641	772	1.182	509	863	864	983	1.506
1000	932	€	310,15	442,88	660,73	828,06	934,83	401,04	548,21	874,23	1.058,89	1.149,76
		Watt	413	742	712	858	1.313	566	959	960	1.092	1.673
1200	1132	€	336,69	486,74	729,40	912,60	1.021,97	437,68	606,49	966,56	1.169,40	1.264,59
		Watt	496	890	854	1.030	1.576	679	1.151	1.152	1.310	2.008
1400	1332	€	363,23	530,59	798,07	997,14	1.109,10	474,32	664,78	1.058,89	1.279,90	1.379,42
		Watt	578	1.039	997	1.201	1.838	792	1.343	1.344	1.529	2.342


VERSIONE ORIZZONTALE												
H (mm)			662					736				
E			9					10				
V (dm3/mt.)			4,02	4,02	7,05	7,05	8,05	4,47	4,47	7,84	7,84	8,95
M (kg/mt.)			17,98	30,10	34,08	43,70	53,70	19,93	32,10	37,85	47,50	57,60
Es			1,25	1,31	1,28	1,35	1,37	1,25	1,31	1,28	1,35	1,37
N1 (mm)			622					696				
L (mm)	N (mm)		VX063	VLX63/56	VXD063	VXA63/56	VLX63/56- VX63	VX070	VLX70/56	VXD070	VXA70/56	VLX70/56- VX70
800	732	€	444,89	577,63	968,87	1.140,53	1.207,47	483,86	616,00	1.066,66	1.232,86	1.290,57
		Watt	579	901	966	1.038	1.554	646	950	1.065	1.102	1.621
900	832	€	467,69	611,97	1.027,59	1.207,90	1.276,72	509,54	652,78	1.130,56	1.306,00	1.364,43
		Watt	652	1.013	1.086	1.168	1.748	726	1.068	1.198	1.240	1.823
1000	932	€	490,48	646,30	1.086,30	1.275,27	1.345,96	535,22	689,57	1.194,47	1.379,14	1.438,29
		Watt	724	1.126	1.207	1.298	1.942	807	1.187	1.331	1.378	2.026
1200	1132	€	536,07	714,97	1.203,73	1.410,01	1.484,45	586,58	763,14	1.322,28	1.525,42	1.586,01
		Watt	869	1.351	1.448	1.558	2.330	968	1.424	1.597	1.654	2.431
1400	1332	€	581,65	783,64	1.321,16	1.544,75	1.622,94	637,94	836,72	1.450,10	1.671,70	1.733,74
		Watt	1.014	1.576	1.690	1.817	2.719	1.130	1.662	1.863	1.929	2.836

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA					
Modello	VX(L/D)	035	1000	1270	9016
VX(L/D)035-1000-1270-9016	Codice modello ("L" lamellato, "D" doppio)	Altezza modello	Lunghezza mm	Allacciamenti	Finitura

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici gamma ELETTRICA VERTICALE

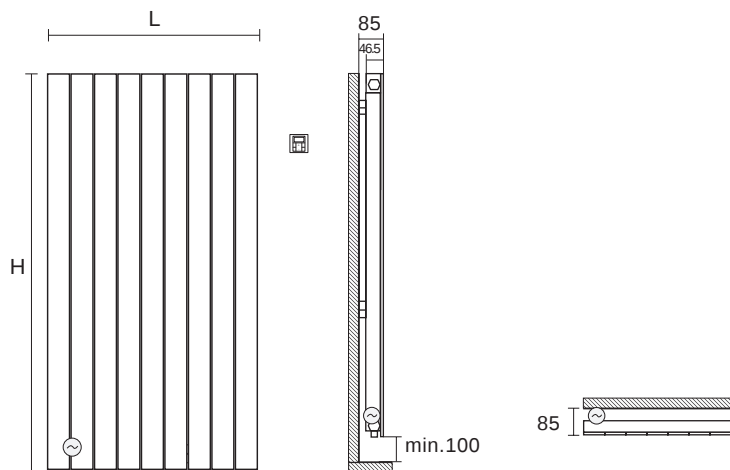

VERSIONE SEMPLICE ELETTRICA

Modello/GF	P	H	E	L	Potenza	M	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€	€
HXE-150-035/GF-9016	46,5	1517	5	368	750	24,0	1.136,07	1.420,09
HXE-180-042/GF-9016	46,5	1817	6	442	1000	32,0	1.150,98	1.438,73
HXE-180-056/GF-9016	46,5	1817	8	590	1500	40,0	1.319,49	1.649,36
HXE-200-028/GF-9016	46,5	2017	4	294	750	26,0	1.130,34	1.412,93
HXE-200-035/GF-9016	46,5	2017	5	368	1000	31,0	1.162,44	1.453,05
HXE-200-049/GF-9016	46,5	2017	7	516	1250	40,0	1.253,01	1.566,26
HXE-200-056/GF-9016	46,5	2017	8	590	1500	44,0	1.335,55	1.669,44
HXE-200-070/GF-9016	46,5	2017	10	738	2000	53,0	1.492,60	1.865,75
HXE-220-028/GF-9016	46,5	2217	4	294	1000	29,0	1.210,59	1.513,24
HXE-220-042/GF-9016	46,5	2217	6	442	1250	39,0	1.358,47	1.698,09
HXE-220-049/GF-9016	46,5	2217	7	516	1500	44,0	1.398,60	1.748,25
HXE-220-063/GF-9016	46,5	2217	9	664	2000	53,0	1.561,38	1.951,73

RESISTENZA RACY

(collegamento elettrico posteriore)

eco
DESIGN

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Potenza: Potenza termica

M: Peso totale

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016


Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore o alla finitura desiderata

Classe di sconto: F3

Zehnder Jet-x

Prezzi e dati tecnici gamma ELETTRICA ORIZZONTALE


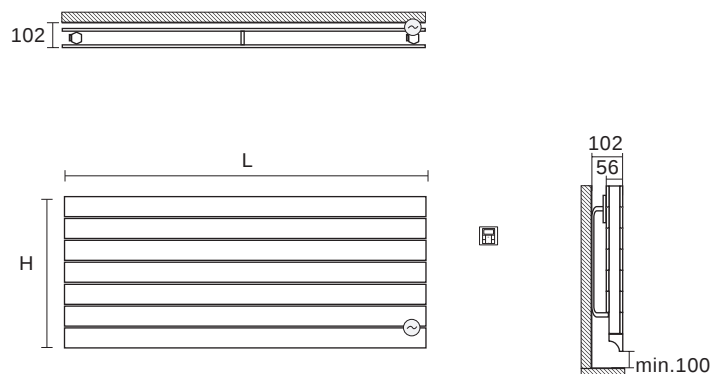


VERSIONE SEMPLICE ELETTRICA

Modello/GF	P	H	E	L	Potenza	M	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€	€
VXDE-042-080/GF-9016	56	442	6	817	750	22,0	1.040,92	1.301,15
VXDE-042-110/GF-9016	56	442	6	1117	1000	28,0	1.189,95	1.487,44
VXDE-042-150/GF-9016	56	442	6	1517	1500	38,0	1.445,60	1.807,00
VXDE-056-080/GF-9016	56	590	8	817	1000	29,0	1.156,71	1.445,89
VXDE-056-110/GF-9016	56	590	8	1117	1250	39,0	1.195,69	1.494,61
VXDE-056-130/GF-9016	56	590	8	1317	1500	45,0	1.302,29	1.627,86
VXDE-056-150/GF-9016	56	590	8	1517	2000	50,0	1.532,73	1.915,91

RESISTENZA RACY

(collegamento elettrico posteriore)

eco
DESIGN

LEGENDA

P: Profondità
H: Altezza
E: Numero elementi
L: Lunghezza

Potenza: Potenza termica
M: Peso totale

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016
Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore o alla finitura desiderata



www.zehnder.it



zehnder_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia

T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01

info@zehnder.it · www.zehnder.it

zehnder

Z_IT_V0123_RAD_PRL_it, documento non contrattuale, con riserva di modifiche